



認定番号 2207-06201-40

認定合格証

鉄骨用クランプ

HCCR-固定
HCCR-自在
HCCR-ML
(HCCR-ML-RBT)
HCCR-PL固定
(HCCR-PL固定-RBT)
HCCR-PL自在
(HCCR-PL自在-RBT)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2207-06201-4001

発行日：2022年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長

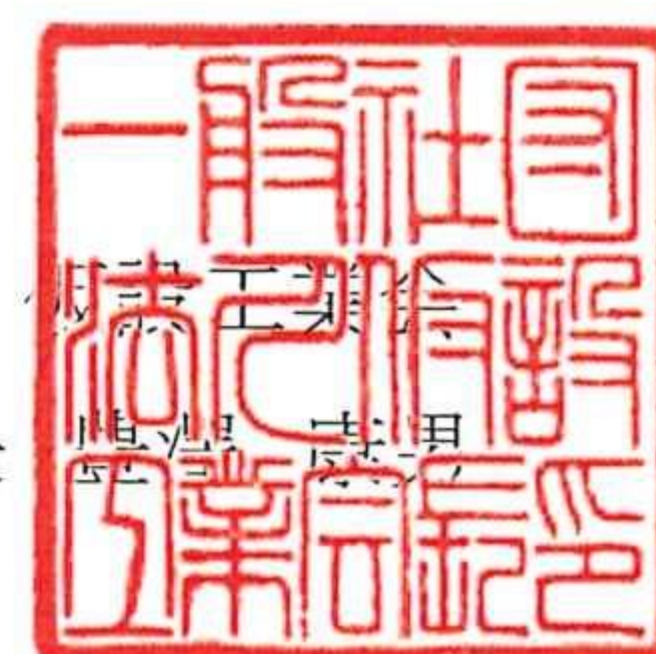

- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型固定)HCCR-固定 24個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 5 試験実施日 2022年7月6日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合						平行型とした場合							
供試体組 No.	1		2		3		平均値	4		5		6		平均値
供 試 体 No.	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
強 度 [kN]	24.34		22.99		21.31		22.88	18.44		19.27		18.87		18.86
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上 平均値 6.86 kN以上													

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合								平行型とした場合							
供試体組 No.	7		8		9		平均値	10		11		12		平均値		
供 試 体 No.	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24			
強 度 [kN]	15.03		14.67		15.32		15.00	19.7		20.1		19.1		19.6		
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上 平均値 9.80 kN以上								強度 13.3 kN 以上 平均値 14.7 kN以上							

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし



試験番号 2207-06201-4002

発行日：2022年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 嶋 田 康 男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型自在)HCCR-自在 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2022年7月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1	2	3	平均値	4	5	6	平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
強度 [kN]	20.51	20.35	20.39	20.41	18.78	20.16	18.49	19.14
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	7	8	9	平均値	10	11	12	平均値
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20
強度 [kN]	13.64	13.48	13.98	13.70	19.0	19.6	19.2	19.2
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上 平均値 9.80 kN以上				強度 13.3 kN 以上 平均値 14.7 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし



試験番号 2207-06201-4003

発行日：2022年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 野澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(マルチ)HCCR-ML 48個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2022年7月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造
認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等
認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験 (固定とした場合)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1		2		3		4	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
固定時の強度 [kN]	16.19	15.21	15.43	15.61	15.65	15.55	15.58	15.59
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(自在とした場合)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型				平行型			
供試体組 No.	7		8		9		10	
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20
自在時の強度 [kN]	15.46	16.05	14.79	15.43	15.99	14.90	15.66	15.51
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験 (固定とした場合)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	13		14		15		16	
供試体 No.	25	26	27	28	29	30	31	32
固定時の強度 [kN]	16.31	17.50	16.80	16.87	21.4	22.2	23.4	22.3
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上				平均値 9.80 kN以上			

(自在とした場合)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型				平行型			
供試体組 No.	19		20		21		22	
供試体 No.	37	38	39	40	41	42	43	44
自在時の強度 [kN]	17.07	17.03	16.86	16.98	22.8	22.3	22.8	22.6
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上				平均値 9.80 kN以上			

(3) 表示
認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項
特になし



試験番号 2207-06201-4004

発行日：2022年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型固定)HCCR-PL固定 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2022年7月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1		2		3		4	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
強度 [kN]	16.31	15.03	16.91	16.08	15.69	14.79	15.88	15.45
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	7		8		9		10	
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20
強度 [kN]	19.42	18.70	19.39	19.17	22.6	22.8	21.9	22.4
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上				平均値 9.80 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2207-06201-4005

発行日：2022年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長

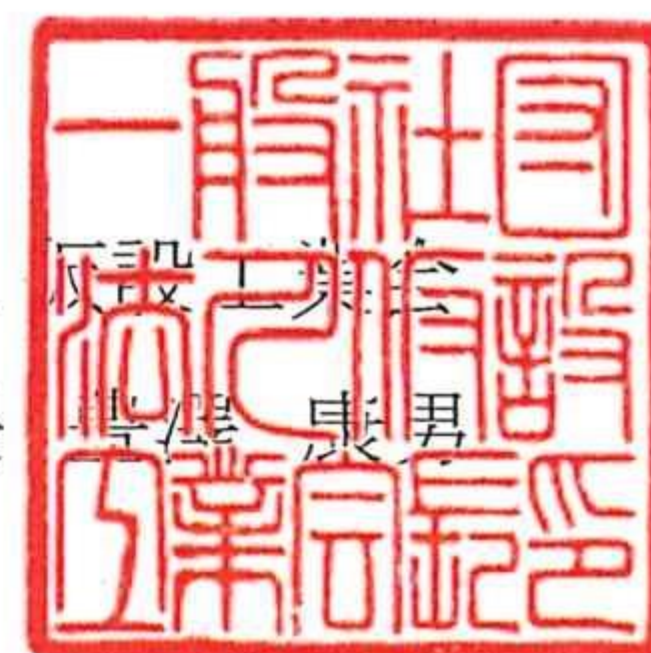

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型自在)HCCR-PL自在 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2022年7月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1	2	3	平均値	4	5	6	平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
強度 [kN]	15.60	14.82	13.99	14.80	14.71	14.43	14.42	14.52
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	7	8	9	平均値	10	11	12	平均値
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20
強度 [kN]	17.70	17.24	17.16	17.36	19.3	19.6	19.2	19.3
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上 平均値 9.80 kN以上				強度 13.3 kN 以上 平均値 14.7 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし