



認定番号 2302-06201-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用)

LHG-36S

LHG-54S

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年2月28日

平和技研株式会社 殿  
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2302-06201-8601

発行日: 2023年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男

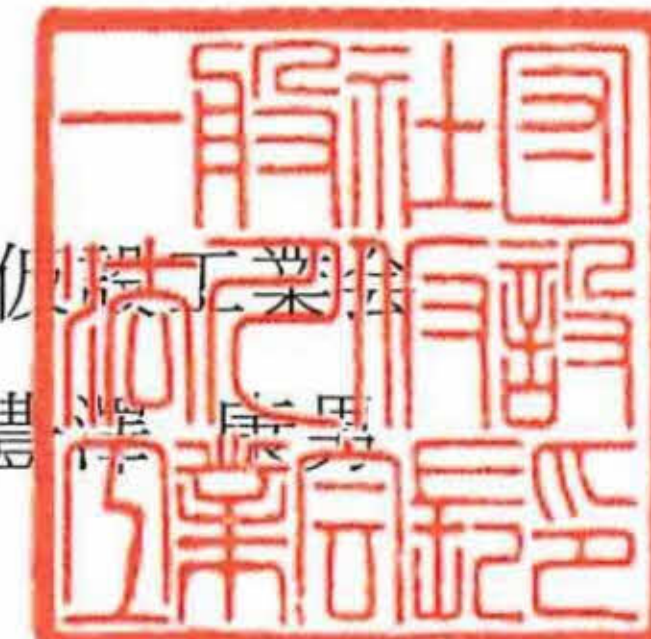

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柵(中層用2スパン)LHG-36S 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年1月26日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供 試 体 組 No.           |        | 1         |   | 2     |              | 3     |   | 平均値 |
|-----------------------|--------|-----------|---|-------|--------------|-------|---|-----|
| 供 試 体 No.             |        | 1         | 2 | 3     | 4            | 5     | 6 |     |
| 荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm] |        | 4.0       |   | 3.9   |              | 3.9   |   | —   |
| 強 度[kN]               |        | 70 中止     |   | 70 中止 |              | 70 中止 |   | —   |
| 認 定 基 準 による 値         | 鉛直たわみ量 | 25.0mm 以下 |   |       |              |       |   |     |
|                       | 強 度    | 32.0kN 以上 |   |       | 平均値35.0kN 以上 |       |   |     |

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし




試験番号 2302-06201-8602

発行日: 2023年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男

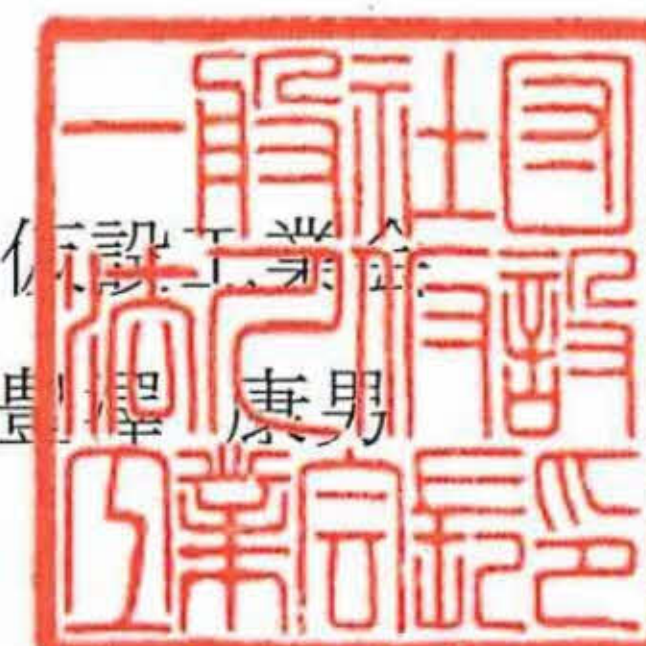

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柵(中層用3スパン)LHG-54S 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年1月26日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

| 供 試 体 組 No.           |        | 1                      |   | 2     |   | 3     |   | 平均値 |
|-----------------------|--------|------------------------|---|-------|---|-------|---|-----|
| 供 試 体 No.             |        | 1                      | 2 | 3     | 4 | 5     | 6 |     |
| 荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm] |        | 10.0                   |   | 9.6   |   | 10.0  |   | —   |
|                       |        | 9.7                    |   | 9.8   |   | 9.6   |   |     |
| 強 度[kN]               |        | 80 中止                  |   | 80 中止 |   | 80 中止 |   | —   |
| 認 定 基 準 に よ る 値       | 鉛直たわみ量 | 25.0mm 以下              |   |       |   |       |   |     |
|                       | 強 度    | 48.0kN 以上 平均値53.0kN 以上 |   |       |   |       |   |     |

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし