



認定番号 2303-06282-86

認定合格証


くさび式足場用梁枠
(中層用) HG-36S
HG-54S
(低層用) HG2-36
HG2-54

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男

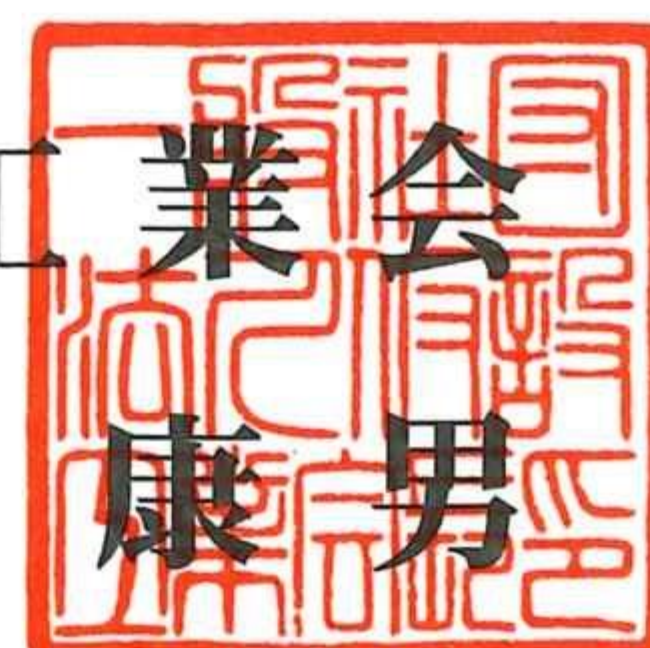



試験番号 2303-06282-8601

発行日 : 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊雄 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柵(中層用2スパン)HG-36S 6枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
5 試験実施日 2023年2月28日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]		4.5		4.0		4.6		—
強 度[kN]		68.0		69.9		69.3		69.0
認 定 基 準 に よ る 値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下						
	強 度	32.0kN 以上				平均値35.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2303-06282-8602

発行日: 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁杵(中層用3スパン)HG-54S 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年2月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]		9.8		9.5		9.4		—
		9.5		9.3		9.3		
強 度[kN]		80 中止		79.6		80 中止		—
認 定 基 準 に よ る 値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下						
	強 度	48.0kN 以上				平均値53.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-8603

発行日:2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊嶋 康男

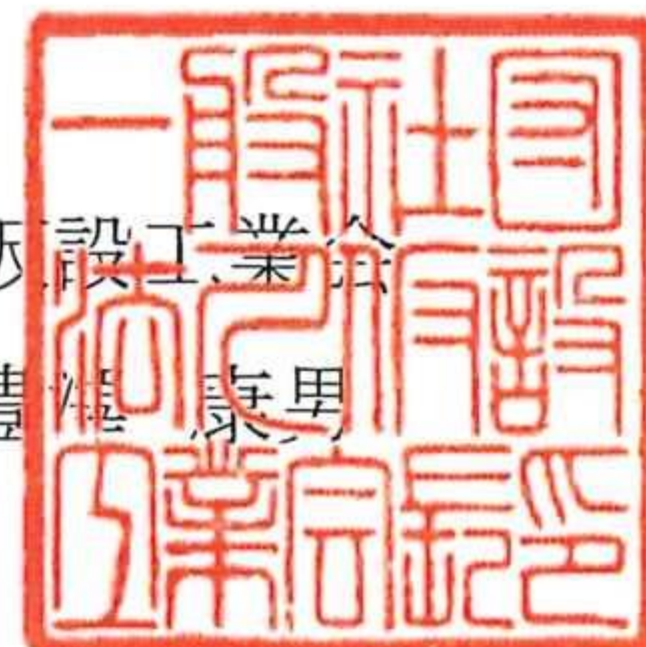

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁杵(低層用2スパン)HG2-36 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年2月28日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重6.5kN時の鉛直たわみ量 [mm]		17.7		16.4		16.4		—
強 度[kN]		20.2		17.6		18.3		18.7
認 定 基 準 に よ る 値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下						
	強 度	13.0kN 以上			平均値14.5kN 以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2303-06282-8604

発行日 : 2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁杵(低層用3スパン)HG2-54 6枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
5 試験実施日 2023年2月28日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.		1		2		3		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
荷重9.5kN時の鉛直たわみ量 [mm]		11.4		9.9		9.9		—
		10.8		9.6		9.6		
強 度[kN]		40 中止		40 中止		40 中止		—
認 定 基 準 に よ る 値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下						
	強 度	19.0kN 以上				平均値21.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし